Ponzio®

PE 68

SYSTEM OKIENNO-DRZWIOWY

SYSTEMY ALUMINIOWE

Ponzio®

PE 68

OPIS SYSTEMU

Trzykomorowy system profili aluminiowych izolowany termicznie przeznaczony do wykonywania elementów zabudowy zewnętrznej. System pozwala zarówno na wykonywanie konstrukcji drzwiowych jak i okiennych z rowkiem okuciowym w standardzie „euro". Konstrukcja profili z „eurorowkiem" pozwala na zastosowanie szerokiej gamy okuć oraz ułatwia ich montaż. W systemie można stosować okucia do okien trapezowych, łukowych, okrągłych, uchylno-rozwieralnych, uchylno-przesuwnych oraz o podwyższonej odporności na włamanie.

Szerokie przekładki termiczne zastosowane w systemie gwarantują uzyskanie wysokiej izolacyjności termicznej.

Profile aluminiowe poddawane są anodowaniu lub lakierowaniu. Do wyboru są wszystkie kolory z palety RAL, rustykalne, imitujące drewno oraz profile w wersji dwukolorowej. Malowanie odbywa się w nowoczesnej lakierni proszkowej, a proces technologiczny odpowiada wszystkim normom europejskim. Znak jakości Qualicoat daje gwarancję najwyższej jakości wykonania powierzchni profili.

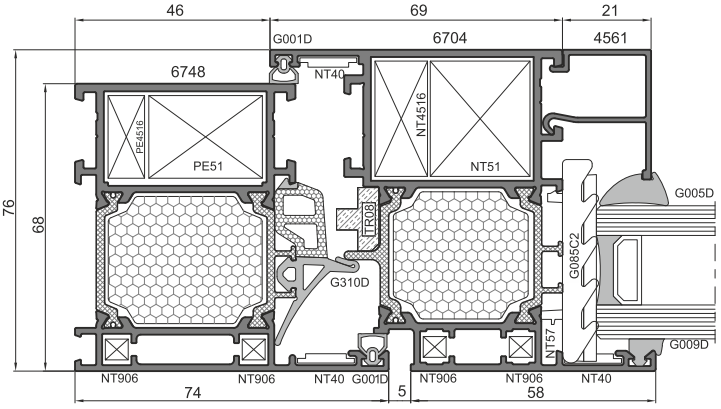

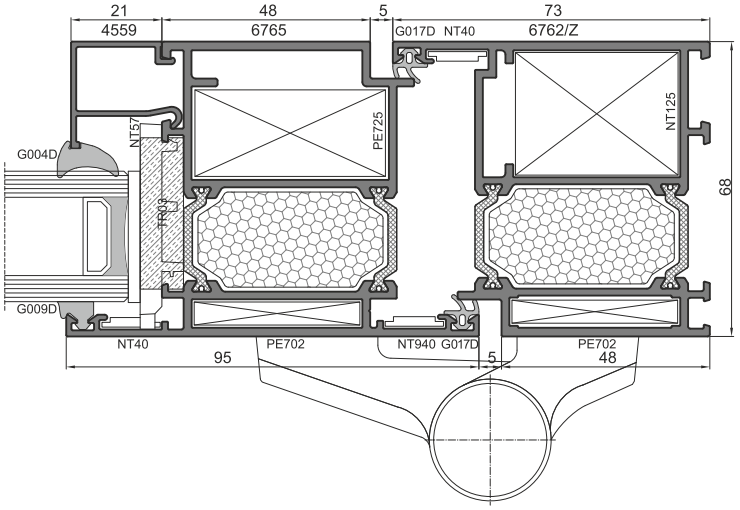

DANE TECHNICZNE

System: Ponzio PE 68, Ponzio PE 68HI (o podwyższonej izolacyjności termicznej)

Opis: system okienno-drzwiowy

Zastosowanie: produkcja okien, drzwi balkonowych, drzwi wejściowych, przestrzennych zabudów zewnętrznych

Głębokość ościeżnicy: 68 mm

Głębokość skrzydła: 76 mm (okna), 68 mm (drzwi)

Grubość wypełnienia: 18-59 mm

Ramowy współczynnik przenikania ciepła: U_f od 1,3 W/m^{2}K (PE 68 HI okna), U_f od 1,5 W/m^{2}K (PE 68 drzwi)

Przekładka termiczna: 32 mm (okna), 24 mm (drzwi)

Dopuszczenia: Wstępne badania typu wg PN-EN 14351-1 Badania w zakresie odporności na włamanie: Klasa RC2 wg PN-EN 1627:2011, Klasa RC3 wg PN-EN 1627:2012