


Ponzio®

PE 78 EI

SYSTEM DRZWI I ŚCIANEK PRZECIWPOŻAROWYCH


SYSTEMY ALUMINIOWE

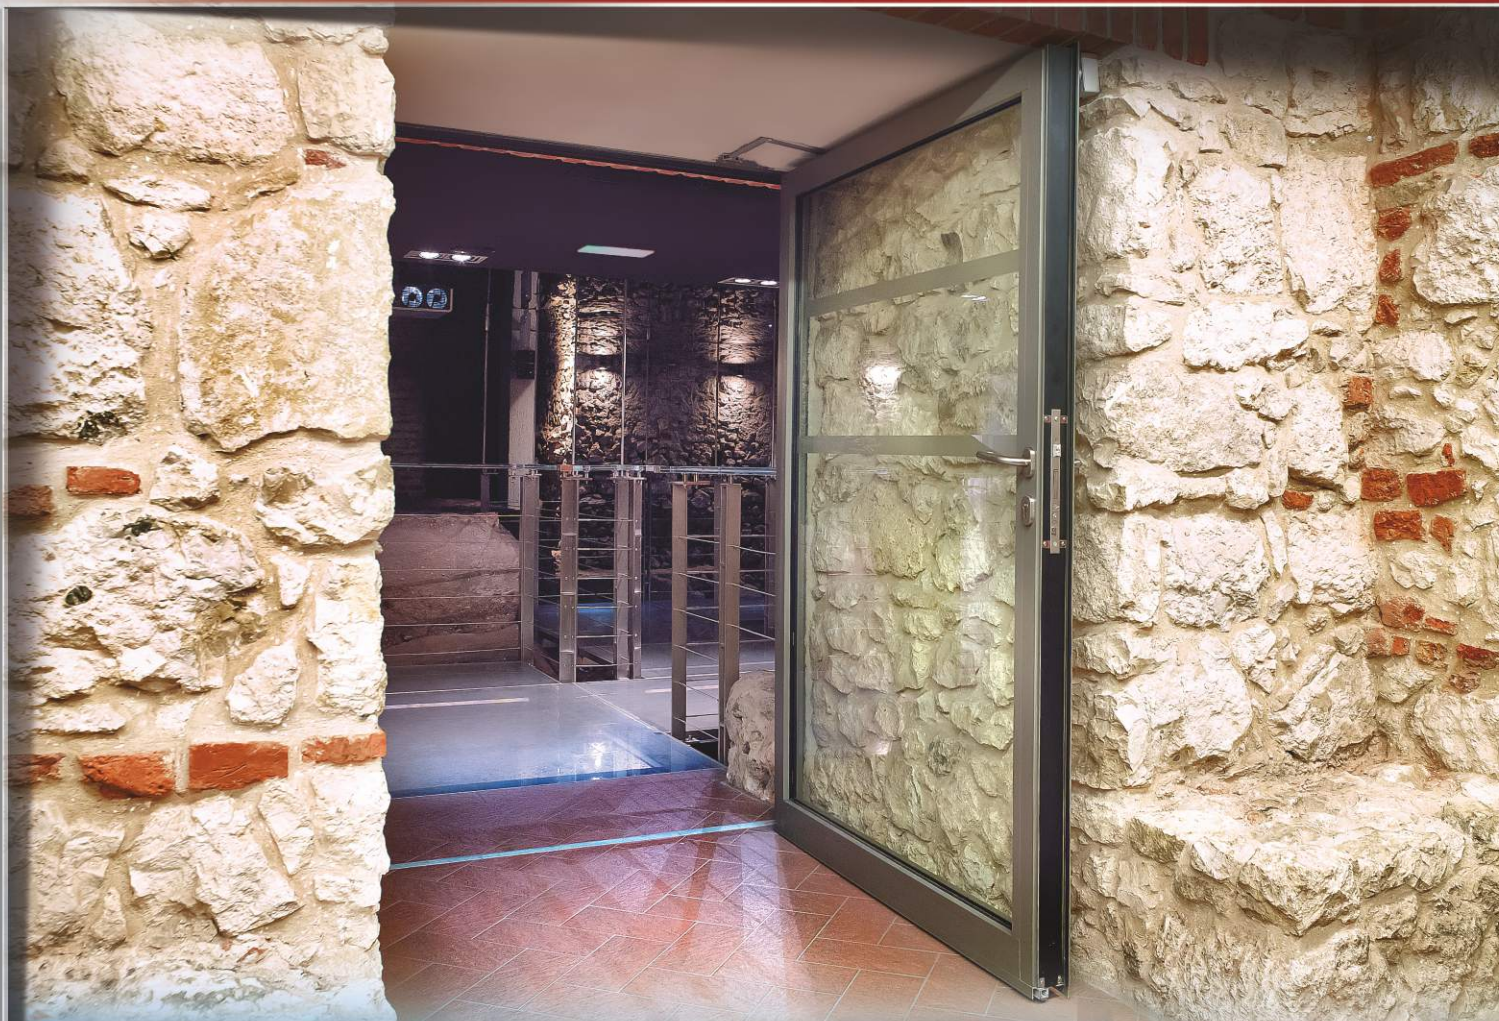

OPIS SYSTEMU

System przeciwpożarowy o trzykomorowej konstrukcji, przeznaczony do wykonywania wewnętrznych lub zewnętrznych przegród przeciwpożarowych. Profile wypełnione są specjalnymi wkładami ogniochronnymi, zapewniając odporność ogniową: EI15, EI30, EI45, EI60, EI90, EI120.

Ponizio PE 78EI pozwala na wykonywanie jedno i dwuskrzydłowych drzwi otwieranych na zewnątrz i do wewnątrz o różnych rozwiązaniach progowych. W systemie zastosowano przekładki termiczne o szerokości 35 mm. Głębokość konstrukcyjna kształtowników dla ościeżnic i skrzydeł wynosi 78 mm (dla ościeżnicy EI120 - 89 mm). Dzięki trzykomorowej budowie i dodatkowym elementom wzmacniającym, system pozwala na wykonywanie konstrukcji o dużych gabarytach.

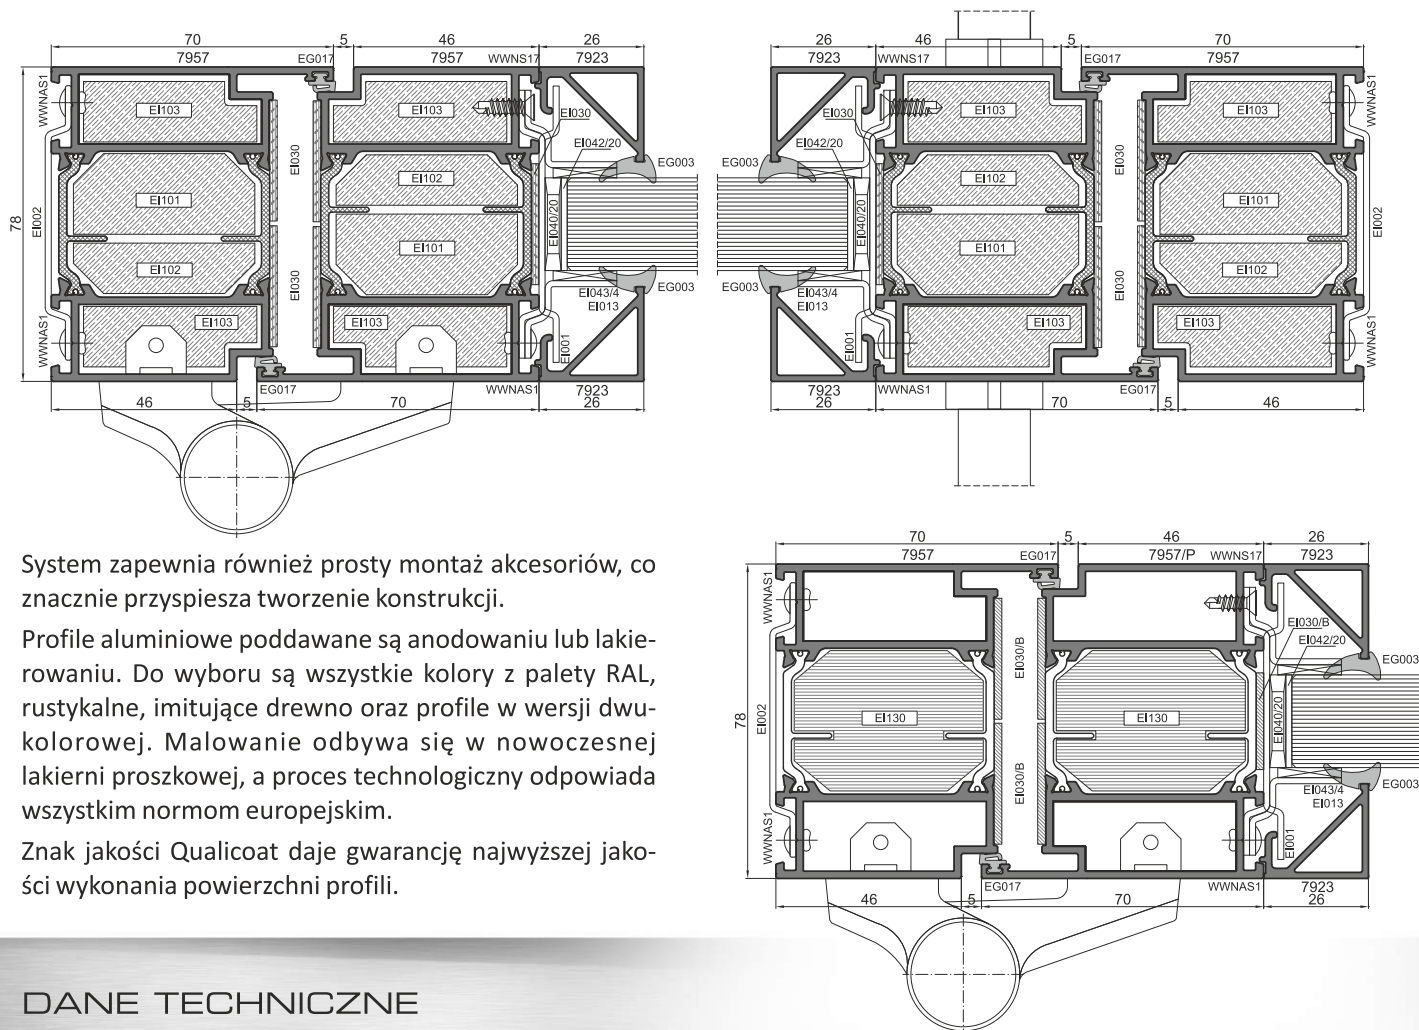

System zapewnia również prosty montaż akcesoriów, co znacznie przyspiesza tworzenie konstrukcji.

Profile aluminiowe poddawane są anodowaniu lub lakierowaniu. Do wyboru są wszystkie kolory z palety RAL, rustykalne, imitujące drewno oraz profile w wersji dwukolorowej. Malowanie odbywa się w nowoczesnej lakierni proszkowej, a proces technologiczny odpowiada wszystkim normom europejskim.

Znak jakości Qualicoat daje gwarancję najwyższej jakości wykonania powierzchni profili.

DANE TECHNICZNE

System: Ponizio PE 78EI

Opis: system drzwi i ścian przeciwpożarowych

Zastosowanie: produkcja wewnętrznych i zewnętrznych przegród przeciwpożarowych

Głębokość ościeżnicy: 78 mm (dla EI120 - 89 mm)

Głębokość skrzydła: 78 mm

Grubość wypełnienia: 8-54 mm (dla EI 120: 58-65 mm)

Przekładka termiczna: 35 mm

Dopuszczenia: Aprobata Techniczna ITB AT-15-7540/2013 „Drzwi przeciwpożarowe oraz zestaw do wykonywania przeciwpożarowych ścian wewnętrznych i zewnętrznych systemu PONZIO PE 78EI z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną”. Klasyfikacja ogniowa: EI15, EI30, EI45, EI60, EI90, EI120